

ErP
READY

C

KLASA ENERGETYCZNA

atlantic


ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WYMIENNIKIEM PŁASZCZOWYM

DUO

Pracujemy w pionie i poziomie



więcej informacji

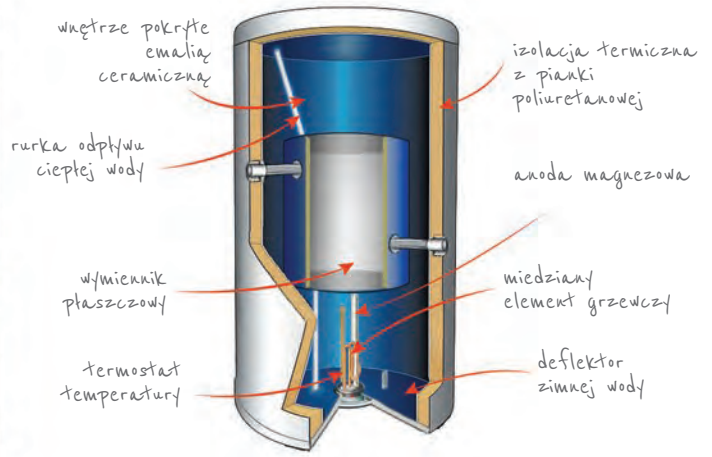

Nasz zasobnik może współpracować z dowolnym nośnikiem energii (kominek, kocioł, solar, pompa ciepła).



KOMFORT

- Wbudowany wymiennik płaszczowy o dużej powierzchni wymiany ciepła
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok dzięki zainstalowanej miedzianej grzałce nurkowej
- Możliwość współpracy z kotłami c.o. pracującymi w układzie grawitacyjnym
- Możliwość pracy w pionie lub poziomie w zależności od potrzeb



EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem



STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-65°C
- Nastawa fabryczna 65°C



INNE

- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej lub poziomej
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016)
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany
- Mufka dielektryczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Automatyczny bezpiecznik termiczny
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



| opcja | cena netto (zł) | cena brutto (zł) | referencja |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|
| stojak uniwersalny | 206 | 253 | 009 231 |

| model (L) | moc grzałki (W) | pow. wymiennika (m ²) | wymiary S x W x G (mm) | waga (kg) | realny czas nagrzewania (godz.)* | cena netto (zł) | cena brutto (zł) | referencja |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 150 | 2200 | 0,95 | 567 x 1002 x 579 | 51 | 3 h 58 | 1 552 | 1 909 | 874 031 |
| 200 | 2200 | 1,2 | 567 x 1257 x 579 | 62 | 5 h 16 | 1 743 | 2 144 | 884 027 |

* czas nagrzewania przy użyciu grzałki elektrycznej (ΔT=50°C)