

ErP  
READY

C

KLASA ENERGETYCZNA



ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM


**INDIRECT**

Dużo wody w krótkim czasie



więcej informacji



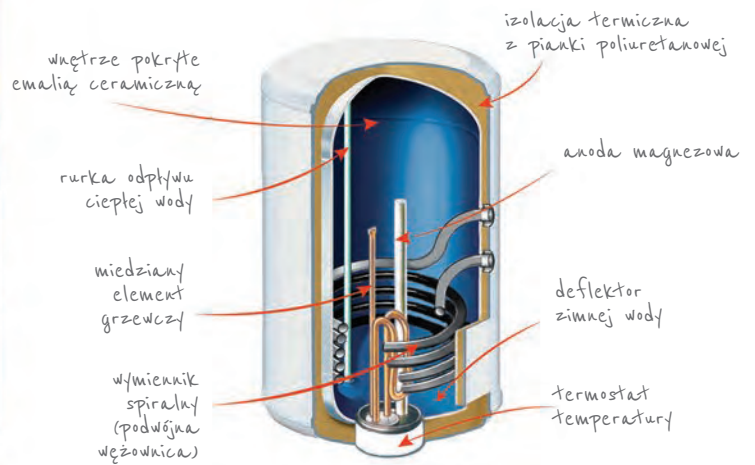

Dla małej lub średniej rodziny, mieszkającej w bloku albo niewielkim domu, rozwiązanie wręcz idealne.



## KOMFORT

- Wbudowany wymiennik spiralny o średniej mocy
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok dzięki zainstalowanej miedzianej grzałce nurkowej
- Zewnętrzny termometr
- Zewnętrzne pokrętko regulacji zakresu temperatury



## EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem



## STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-65°C
- Nastawa fabryczna 65°C



## INNE

- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016)
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany
- Mufka dielektryczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Automatyczny bezpiecznik termiczny
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



| model (L) | moc grzałki (W) | pow. wymiennika (m <sup>2</sup> ) | wymiary S x W x G (mm) | waga (kg) | realny czas nagrzewania (godz.)* | cena netto (zł) | cena brutto (zł) | referencja |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 80        | 1500            | 0,35                              | 433 x 860 x 451        | 23,5      | 3 h 10                           | 740             | 910              | 854 019    |
| 100       | 1500            | 0,35                              | 433 x 1022 x 451       | 29,5      | 4 h 00                           | 796             | 979              | 864 026    |

\* czas nagrzewania przy użyciu grzałki elektrycznej (ΔT=50°C)