

PANAMA

Ciepło zimą, chłodno latem.

Komfort, który gwarantujemy w standardzie przez cały rok.



więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Elektryczny element grzewczy o mocy 190 W lub 290 W
- Rewersyjny tryb pracy (grzanie/chłodzenie)
- Wbudowany filtr powietrza
- Tryb QUIET: Praca z wykorzystaniem kontroli prędkości wentylatora w celu zminimalizowania poziomu hałasu (<21 dB), co umożliwia montaż urządzenia w sypialni
- Możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH

INNE

- Miedziany wymiennik ciepła
- Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż ścienny (stal galwanizowana)
- Zasilanie ~230 V/50

STEROWANIE

- Wielofunkcyjny, zaawansowany, cyfrowy programator
- Tryb EKO: 100% energii pochodzi z pompy ciepła
- Tryb KOMFORT: Praca z wykorzystaniem energii pompy ciepła oraz mocy elementu grzewczego w celu zapewnienia optymalnej temperatur
- Blokada ustawień termostatu, np. przed dziećmi

DESIGN

- Nowoczesny i minimalistyczny design
- Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs




Aplikacja COZYTOUCH do pobrania w:




OPCJA	REFERENCJA
centrala COZYTOUCH	001 231
COZYTOUCH PASS	602 251

DYNAMICZNY GRZEJNIK REWERSYJNY

OD 430 DO 2210 kW

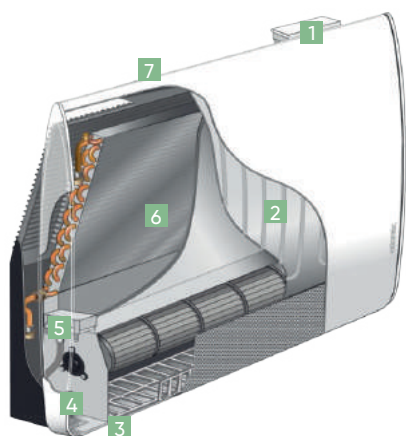

- 1 Panel sterujący
- 2 Element grzewczy
- 3 Wlot powietrza
- 4 Silnik wentylatora
- 5 Wentylator elektryczny
- 6 Wymiennik ciepła
- 7 Wylot powietrza

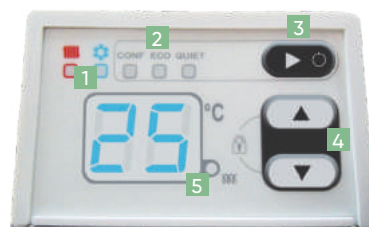

- 1 Sygnalizator grzania/chłodzenia
- 2 Aktywny tryb pracy
- 3 On/Off - przełącznik trybu pracy
- 4 Przyciski nastawy temperatury
- 5 Wyświetlacz

DANE TECHNICZNE	j. m.	PANAMA 500			PANAMA 1000		
		EKO	QUIET	KOMFORT	EKO	QUIET	KOMFORT
Tryb pracy							
50°C/ -							
Moc	(W)	430	680	1070	565	1360	2210
Początkowy przepływ wody	(l/h)	38	83	136	58	122	264
Straty ciśnienia	(kPa)	1,9	2,6	5	2,2	4,8	13,3
45°C/40°C							
Moc	(W)	384	607	954	487	1172	1905
Początkowy przepływ wody	(l/h)	67	105	166	85	204	331
Straty ciśnienia	(kPa)	3,1	4,8	7,4	3,7	12,5	24,4
35°C/30°C							
Moc	(W)	204	322	507	262	631	1025
Początkowy przepływ wody	(l/h)	35	56	88	46	110	178
Straty ciśnienia	(kPa)	1,8	2,7	4,1	1,4	5,4	10,4
7°C/12°C							
Moc	(W)	220	480	780	335	703	1520
Moc użytkowa (bez kondensacji)	(W)	200	400	640	271	550	1220
Początkowy przepływ wody	(l/h)	38	83	136	58	122	264
Straty ciśnienia	(kPa)	2	3,3	6	2,1	5,6	17,2
Zużycie energii elektrycznej							
Wentylator	(W)	3,2	5,4	10,2	4,2	9	17,2
Element grzewczy	(W)		190			290	
Akustyka							
Poziom hałasu	dB	29	34	42	29	36	43
Ciśnienie (mierzone z 1,5 metra)	dB	18	21	29	18,5	21	31
Wydajność wentylatora							
Przepływ powietrza	(m³/h)	55	90	150	85	175	290
Wymiary (wys./szer./głęb.)	(mm)		678 x 635 x 178			678 x 920 x 178	
Waga	(kg)		13,5			18,5	
Referencja			080 480			080 484	

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/

