

ErP
READY




PROMIENNIK CIEPŁA

SOLIUS

Wyższy stopień komfortu



więcej informacji

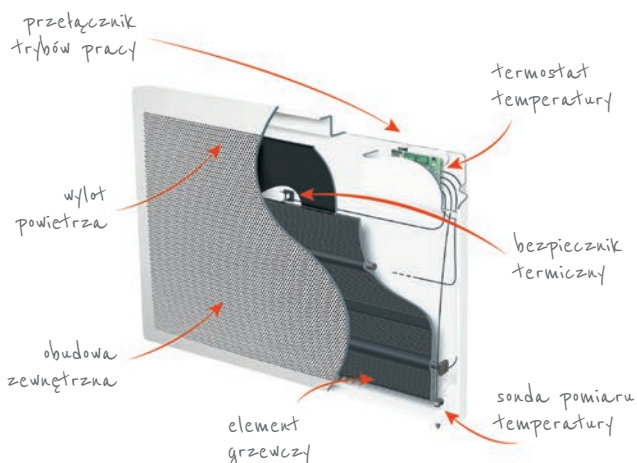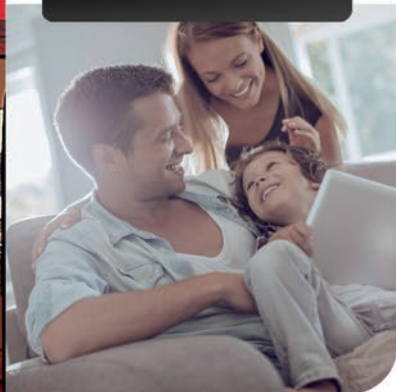

Ciepło, które wytwarza, zbliżone jest swym charakterem do promieniowania słonecznego. Wysoka wydajność, niezawodność, ekonomia pracy za przystępną cenę.



KOMFORT

- Przyjazny dla alergików (system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu)
- Kontrola dostępu (możliwość blokady funkcji oraz ustawienia kodu PIN)
- Menu w języku polskim
- Proste programowanie 24/7



STEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

- 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
- 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM
- 3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością kopiowania ustawień na kolejne dni
- Wbudowany zegar i pogramator tygodniowy
- Możliwość blokowania temperatury maksymalnej



EKONOMIA

- Kalibracja czujnika temperatury
- Bardzo krótki czas nagrzewania



INFO

- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro
- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż naścienny (stal galwanizowana)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz
- Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie



| opcja | cena netto (zł) | cena brutto (zł) | referencja |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| nóżki + kółka | 50 | 62 | 517 000 |

| model | moc grzejnika (W) | wymiary S x W x G (mm) | waga (kg) | długość przewodu (mm) | cena netto (zł) | cena brutto (zł) | referencja |
|--------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|
| SOLIUS | 750 | 527 x 477 x 129 | 5,2 | 600 | 494 | 607 | 001 239 |
| | 1000 | 601 x 477 x 129 | 5,8 | 600 | 522 | 642 | 001 243 |
| | 1500 | 823 x 477 x 129 | 7,8 | 600 | 576 | 708 | 001 244 |
| | 2000 | 1045 x 477 x 129 | 9,2 | 800 | 628 | 773 | 001 245 |

* możliwa oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania