


ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY O DUŻEJ POJEMNOŚCI

# CORSUN 2

PRODUKT NA  
ZAMÓWIENIE  
atlantic

Zasobnik biwalentny do współpracy z systemami mieszanymi, gwarantujący maksymalny komfort użytkowania.

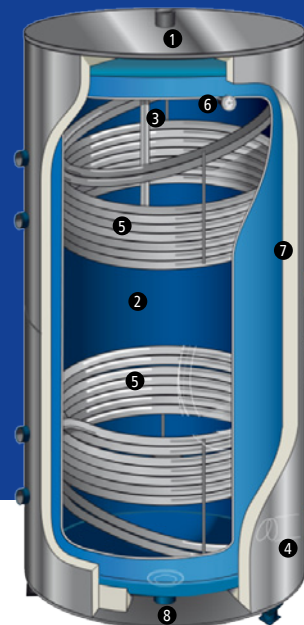

plusy produktu



- model stojący,
- 2 wymienniki spiralne (węzownica) – stal emaliowana,
- ciśnienie robocze 0,4 Mpa,
- ciśnienie graniczne 1 MPa,
- izolacja wykonana pianki SNC o dużej gęstości (100 mm),
- anoda magnezowa (150g/m<sup>2</sup>),
- system ochrony antybakteryjnej ANTILEGIONELLOSE®,
- profilowany deflektor wlotu zimnej wody,
- system podwyższonej wydajności HYDROPLUS®,
- króciec spustowy,
- termometr zewnętrzny,
- ogranicznik temperatury,
- flansza na sondę temperatury,
- materiał zbiornika – stal wysokogatunkowa (RST 235),
- materiał obudowy – PVC wysokogatunkowy,
- kolor szary (RAL 9006).



- 1 odpływ ciepłej wody
- 2 emalia ceramiczna
- 3 anoda magnezowa
- 4 deflektor zimnej wody
- 5 wymiennik spiralny
- 6 termometr
- 7 izolacja termiczna
- 8 króciec spustowy

## charakterystyka techniczna

	500 L	750 L	1000 L	1500 L	2000 L
Ø	650	790	790	1000	1250
A	347	367	367	442	491
B	728	834	965	1083	1215
C	1140	1150	1500	1385	1451
D	200	200	200	320	320
E	920	937	1200	1132	987
J	1520	1525	2050	1840	1581
K	780	885	1020	1135	1266
L	320	350	350	425	491
HT	1900	1935	2460	2325	2130
sonda / termometr (1)	„F 1/2” (15/21)“	„F 1/2” (15/21)“	„F 1/2” (15/21)“	„F 1/2” (15/21)“	„F 1/2” (15/21)“
podłączenie węzownicy (2)	F 1”1/4 (33/42)	F 1”1/4 (33/42)	F 1”1/4 (33/42)	F 1”1/4 (33/42)	F 1”1/4 (33/42)
wejście/ wyjście / powrót (3)	M 1”1/2 (40/49)	M 1”1/2 (40/49)	M 1”1/2 (40/49)	M 1”1/2 (40/49)	M 1”1/2 (40/49)
spust (4)	F 2” (50/60)	F 2” (50/60)	F 2” (50/60)	F 2” (50/60)	F 2” (50/60)
kryza (5)	Ø112	Ø112	Ø112	Ø112	Ø112
grubość dennic	2.5	3	3	4	5
grubość zbiornika	2.5	3	3	4	5
waga	142	190	235	358	470
pojemność zbiornika [L]	517	769	1022	1511	2077
dł. węzownicy [m]	29.5	33	36.5	48.1	61.2
efektywna pojemność zbiornika [L]	491	740	989	1468	2022
powierzchnia zewnętrzna węzownicy [L]	26	29	33	43	55
powierzchnia wewnętrzna węzownicy [L]	20	23	25	33	42
<b>cena netto (zł)</b>	<b>9 180</b>	<b>10 200</b>	<b>11 220</b>	<b>13 260</b>	<b>16 320</b>
<b>cena brutto (zł)</b>	<b>11 291</b>	<b>12 546</b>	<b>13 801</b>	<b>16 310</b>	<b>20 074</b>
referencje	640 440	640 441	640 442	640 443	640 444
<b>opcje</b>	<b>cena netto (zł)</b>	<b>cena brutto (zł)</b>	<b>referencja</b>		
zespół bezpieczeństwa	1 000	1 230	029 028		

