

ErP
READY



C

KLASA ENERGETYCZNA


ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM

MILEO

Jeszcze więcej ciepłej wody



więcej informacji

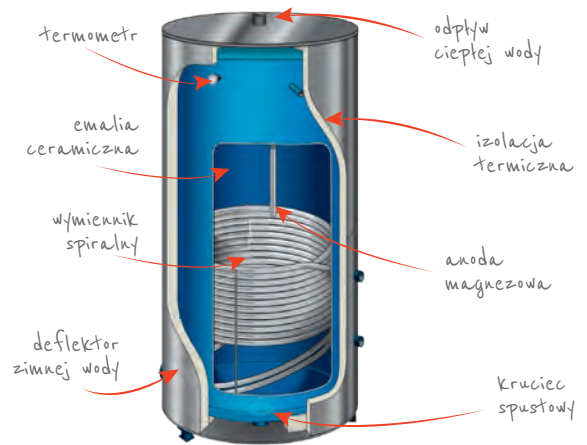

Olbryzi wymiennik spiralny stanowi gwarancję bardzo dużej wydajności cieplnej oraz komfortu.



KOMFORT

- Zasobnik dedykowany do współpracy z pompami ciepła, gdzie wymagana jest duża powierzchnia wymiennika
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok dzięki zainstalowanej grzałce nurkowej wykonanej z inoxidu



EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamarznięciem



STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-85°C
- Nastawa fabryczna 65°C



INNE

- Model stojący
- Materiał obudowy – PVC (RAL 9006)
- Wymiennik spiralny (wężownica) – stal emaliowana
- Mufka dielektryczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Zasilanie ~230 V / 50 Hz



model (L)	moc grzałki (W)	pow. wymiennika (m ²)	wymiary S x W x G (mm)	waga (kg)	realny czas nagrzewania (godz.)*	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
160	3300	1,4	610 x 1118 x 860	80	2 h 48	2 500	3 075	090 880
200	3300	1,8	610 x 1298 x 860	94	3 h 52	3 500	4 305	090 885
300	3300	2,6	680 x 1435 x 930	124	5 h 28	4 500	5 535	090 886
400	3300	3,8	680 x 1800 x 930	173	7 h 04	5 000	6 150	090 887
500	3300	4,0	760 x 1806 x 1010	184	8 h 45	5 500	6 765	090 888

* czas nagrzewania przy użyciu grzałki elektrycznej (ΔT=50°C)